


# TIPOVI VODILICA ZA INDUSTRIJSKA VRATA

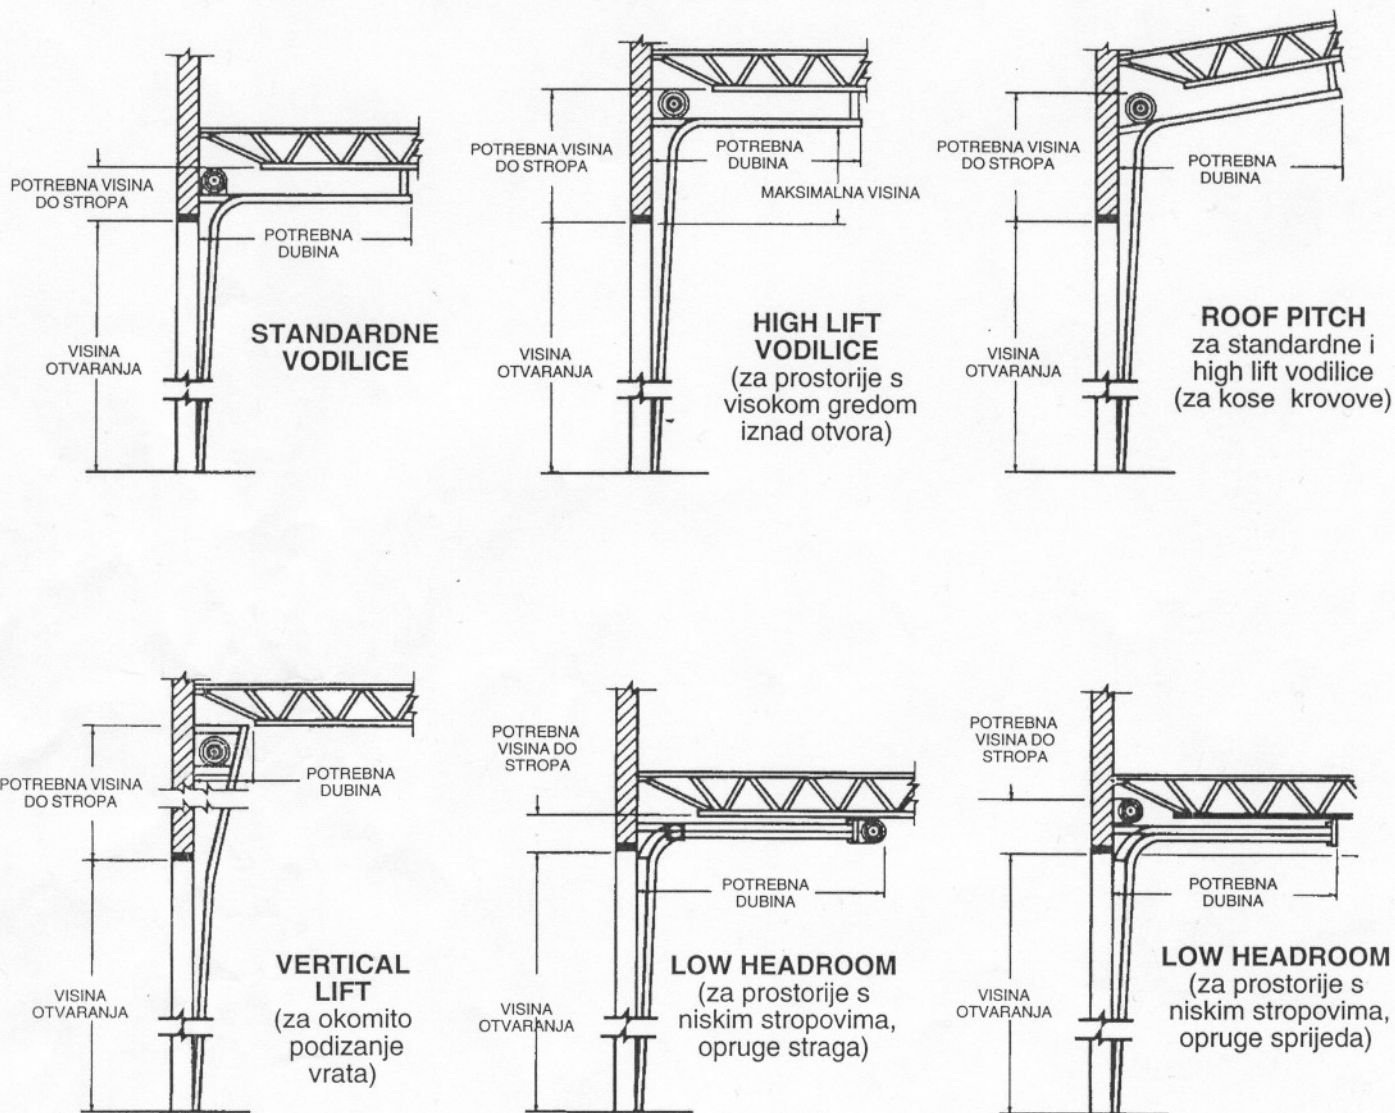

## POTREBNE DIMENZIJE ZA UGRADNJU VRATA

Tip vodilica	Visina od ruba otvora do stropa prostorije		Prostor od ruba otvora do zida sa lijeve i desne strane		Slobodan prostor u dubinu prostorije
	vodilice 51 mm	vodilice 76 mm	vodilice 51 mm	vodilice 76 mm	vodilice 51 i 76 mm
Standardne vodilice, ručno podizanje	42 cm		12 cm	14 cm	visina otvaranja + 46 cm
Standardne vodilice, motorno podizanje	48 cm		12 cm	14 cm	visina otvaranja + 168 cm
High lift vodilice, ručno podizanje	visina high lifta + 31 cm		12 cm	14 cm	visina otvaranja - lift + 76 cm
High lift vodilice, motorno podizanje	visina high lifta + 31 cm		61 cm sa strane gdje je motor		visina otvaranja - lift + 76 cm
Vertical lift vodilice, ručno podizanje	visina vrata + 20 cm		12 cm	14 cm	46 cm
Vertical lift vodilice, motorno podizanje			61 cm sa strane gdje je motor		46 cm
Vodilice za niske stropove, ručno podizanje	17 cm	28 cm	15 cm	23 cm	visina otvaranja + 76 cm
Vodilice za niske stropove, motorno podizanje	23 cm	34 cm	15 cm	23 cm	visina otvaranja + 198 cm